CO.SI.ME.

EQUIPMENT FOR ATEX



CO.SI.ME.srl
EQUIPMENT FOR ATEX

COMPONENTI E APPARECCHI Ex
COMPONENTS AND APPARATUS Ex

GIUNTI DI BLOCCAGGIO
STOPPING BOXES


GV - GZ
EYS - EZS

GAS	II2G Ex d IIB /Ex d IIC	IP66	Zone 1 - Zone 21 - Zone 2 - Zone 22	
DUST	II2D Ex tD A21	IP66	❄-20°C ÷ ☼+40°C	❄-40°C ÷ ☼+80°C

Materiale : Scatola Lega leggera, Tappo di acciaio zincato


Material : Light alloy box, Galvanized steel plug

Codice *Code* (Gk)	Codice *Code* (NPT)	Ø	A	B	MCK [gr]	Peso *Weight* [kg]
EYS 1	EYS 1N	½	80	47	25	0,118
EYS 2	EYS 2N	¾	90	56	50	0,180
EYS 3	EYS 3N	1	108	69	80	0,294

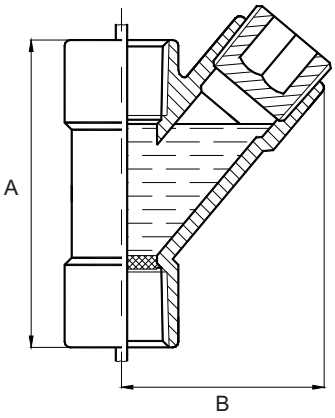



Codice *Code* (Gk)	Codice *Code* (NPT)	Ø	A	B	MCK [gr]	Peso *Weight* [kg]
EZS 1	EZS 1N	½	112	67	110	0,322
EZS 2	EZS 2N	¾	112	69	125	0,344
EZS 3	EZS 3N	1	118	75	180	0,342
EZS 4	EZS 4N	1¼				
EZS 5	EZS 5N	1½	118	83	300	0,424
EZS 6	EZS 6N	2	127	85	450	0,516
EZS 7	EZS 7N	2½				
EZS 8	EZS 8N	3	174	98	1100	1,276
EZS 9	EZS 9N	4	270	126	2800	2,500

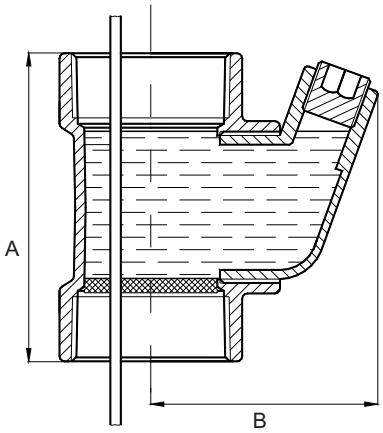



CO.SI.ME.
EQUIPMENT FOR ATEX

MISCELA DI BLOCCAGGIO
SEALING COMPOUND

MCK

❄-40°C ÷ ☼+80°C

Codice *Code*	Peso netto resina + catalizzatore *Net weight resin + hardner* [gr]	Peso *Weight* [kg]
MCK 125	125	0,200
MCK 250	250	0,300
MCK 1000	1000	1,050

Caratteristiche miscela *Compound features*	
Rapporto di miscelazione in peso *Mixing ratio*	100 resina / 20 catalizzatore *100 resin / 20 hardner*
Peso netto resina + catalizzatore *Net weight resin + hardner*	125-250-1000 [gr]
Temperatura consigliata di miscelazione *Suggested mixing temperature*	+10°C ÷20°C
Potlife **Gel time**	15 min 35 ± 10 min
Indurimento completo *Complete curing*	36 h
Scadenza prodotto *Process until*	vedere data sulla confezione *see date on the label*



CO.SI.ME. srl - via Asiago, 51 – 20128 Milan – ITALY ✆ +39 02 25 76 510 🖷 +39 02 25 52 365 ✉ info@cosime.com